

# SD SERIES

## 通用規格

※行程和可搬動重量等標準規格可能會因安裝了選項而有所變更，詳情請向本公司的業務人員確認。

| 電源                                | 驅動方式         | 控制方式   | 常用氣壓     | 姿勢控制 |
|-----------------------------------|--------------|--------|----------|------|
| 單相<br>AC200 V/220 V<br>(50/60 Hz) | 數字伺服<br>3/5軸 | 微型電腦控制 | 0.49 MPa | 90°  |

## SD2-H/G-1025S/D SD2-H/G-2535S/D




| 型號            | 電源容量                     | 橫行程<br>[mm]              | 引拔行程[mm] |     | 昇降行程[mm]                                   |                                            | 空氣消耗量<br>[NL/cycle] | 可搬動重量<br>[kg] | 目標注塑機<br>合模力[tf] |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
|               |                          |                          | 主臂       | 副臂  | 主臂                                         | 副臂                                         |                     |               |                  |
| SD2-H/G-1025S | 1.5 kVA<br>AC200 V×7.5 A | 1500<br>(1700)<br>(1900) | 528      | —   | 850<br>(950)<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400) | —                                          | 2.5<br>ECO吸附規格      | 5<br>《7》      | 100~250          |
| SD2-H/G-1025D | 1.9 kVA<br>AC200 V×9.5 A |                          | 468      | 468 | 850<br>(950)<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400) | 850<br>(950)<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400) |                     |               |                  |
| SD2-H/G-2535S | 1.5 kVA<br>AC200 V×7.5 A |                          | 678      | —   | 950<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400)          | —                                          | 2.6<br>ECO吸附規格      |               | 250~350          |
| SD2-H/G-2535D | 1.9 kVA<br>AC200 V×9.5 A |                          | 618      | 618 | 950<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400)          | 950<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400)          |                     |               |                  |


S型：僅主臂取出臂 D型：主臂取出臂、副臂取出臂 ( )：行程變更規格 《 》：提高可搬重量規格 可搬動重量包括工作頭。  
橫行程1701 mm以上時需要配支柱。

## 外形尺寸圖 [mm]

■反操作側取出規格



■操作側取出規格

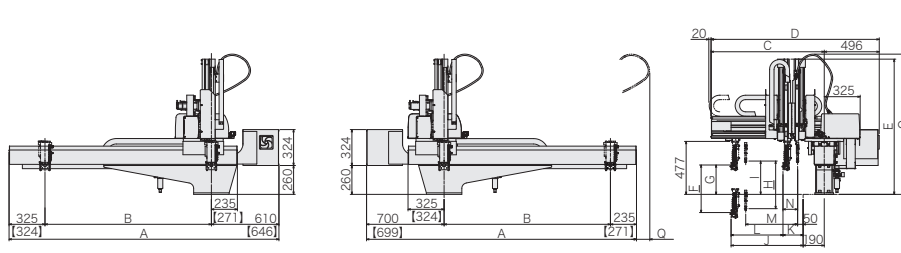

【 〃 】：更改橫行程 1700 mm規格

| 型號            | A                        | B                        | C    | D    | E                                            | F                                          | G   | H                                          | I   | J   | K   | L   | M   | N   | O                                            | Q                                                             |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SD2-H/G-1025S | 2435<br>(2670)<br>(2835) | 1500<br>(1700)<br>(1900) | 1021 | 1517 | 1219<br>(1275)<br>(1347)<br>(1395)<br>(1499) | 850<br>(950)<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400) | 265 | —                                          | —   | 650 | 122 | 528 | —   | —   | —                                            | —                                                             |
| SD2-H/G-1025D |                          |                          |      |      | 1219<br>(1275)<br>(1347)<br>(1395)<br>(1499) | 850<br>(950)<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400) |     | 850<br>(950)<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400) | 300 |     | 182 | 468 | 468 | 132 | 1264<br>(1320)<br>(1392)<br>(1440)<br>(1544) | 120[84]<br>(120[84])<br>(120[84])<br>(270[234])<br>(270[234]) |
| SD2-H/G-2535S |                          |                          | 1176 | 1672 | 1275<br>(1347)<br>(1395)<br>(1499)           | 950<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400)          |     | —                                          | —   | 800 | 122 | 678 | —   | —   | —                                            | —                                                             |
| SD2-H/G-2535D |                          |                          |      |      | 1275<br>(1347)<br>(1395)<br>(1499)           | 950<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400)          |     | 950<br>(1100)<br>(1200)<br>(1400)          | 300 |     | 182 | 618 | 618 | 132 | 1320<br>(1392)<br>(1440)<br>(1544)           | 120[84]<br>(120[84])<br>(120[84])<br>(270[234])<br>(270[234]) |

| D     |
|-------|
| 1507* |
| 1662* |

\*反操作側時

| G     |
|-------|
| 〈158〉 |

| J     | K     | L     | M     | N     |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 〈650〉 | 〈136〉 | 〈514〉 | —     | —     |
|       | 〈196〉 | 〈454〉 | 〈454〉 | 〈146〉 |
| 〈800〉 | 〈136〉 | 〈664〉 | —     | —     |
|       | 〈196〉 | 〈604〉 | 〈604〉 | 〈146〉 |

( )：行程變更規格 〈 〉：提高反轉扭矩 【 〃 】：更改橫行程 1700 mm規格