


SD SERIES

通用規格

※行程和可搬動重量等標準規格可能會因安裝了選項而有所變更，詳情請向本公司的業務人員確認。

電源	驅動方式	控制方式	常用氣壓	姿勢控制
單相 AC200 V/220 V (50/60 Hz)	數字伺服 3/5軸	微型電腦控制	0.49 MPa	90°

SD-H/G-0310S/D

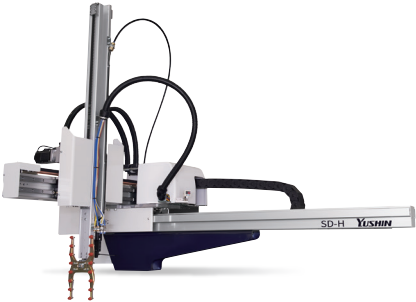


型號	電源容量	橫行程 [mm]	引拔行程[mm]		昇降行程[mm]		空氣消耗量 [NL/cycle]	可搬動重量 [kg]	目標注塑機 合模力[tf]
			主臂	副臂	主臂	副臂			
SD-H/G-0310S	1.0 kVA AC200 V×5.0 A	900 (1200) (1600)	470	—	(550) 650 (750)	—	1.7 ECO吸附規格	3	30~100
SD-H/G-0310D	1.3 kVA AC200 V×6.5 A		430	430	(550) 650 (750)	(600) 700 (800)			


S型：僅主臂取出臂 D型：主臂取出臂、副臂取出臂 ()：行程變更規格 可搬動重量包括工作頭。
橫行程1201 mm以上時需要配支柱。

外形尺寸圖 [mm]

■反操作側取出規格



■操作側取出規格

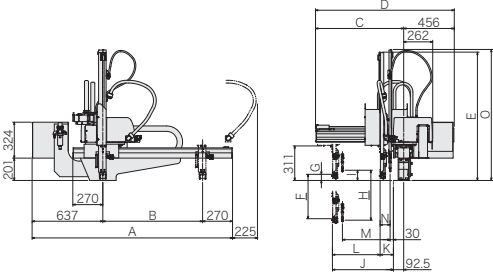

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SD-H/G-0310S	1807 (2107) (2507)	900 (1200) (1600)	795	1251	(1157) 1257 (1357)	(550) 650 (750)	55	— (600) 700 (800)	— 92	550	80	470	—	—	—
SD-H/G-0310D											120	430	430	90	(1181) 1281 (1381)

D
1241*

*反操作側時

()：行程變更規格