ACS2-EG-C

コンベアスペースに設置可能
省スペースで省人化　無理なくストック設備導入

型締力　30 tf～150 tf

成形品全般対応

市販パレット42枚ストック

上下2段・立体循環式

立体循環仕様でさらに長時間ストック（オプション）

下段の空山を上段にリフトアップする機構により、ストック時間が2倍となります。

ワンウェイ仕様
パレット３山分の自動化時間


立体循環仕様
パレット７山分の自動化時間

コンベアスペースに設置可能

従来比で機体横幅約27 %減
小型のボディに従来相当の機能を凝縮しました。

省スペース

従来比で面積約56 %減
省スペースのストックシステムで人手不足を解消します。

■ 標準仕様

電　源	電源容量	常用エア圧	エア消費量	駆動方式	制御方式	可搬質量
単相AC200 V (50 Hz/60 Hz)	1 kVA AC200 V　5.0 A	0.49 MPa	0.6 NL/cycle	エアシリンダ/インダクションモータ	シーケンス制御	20 kg/1山

使用パレット	パレットストック数			箱替え時間
	Sパレット:H60	Mパレット:H70	Lパレット:H133	
三甲㈱製　サンボックス #5-3B,#5-3,#9B-4	6段×4山	5段×4山	2段×4山	8.0 sec

■ 外形寸法図 [mm]

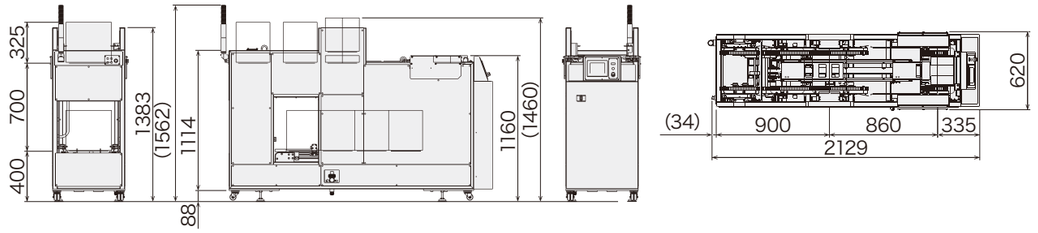

■ レイアウト事例 [mm]

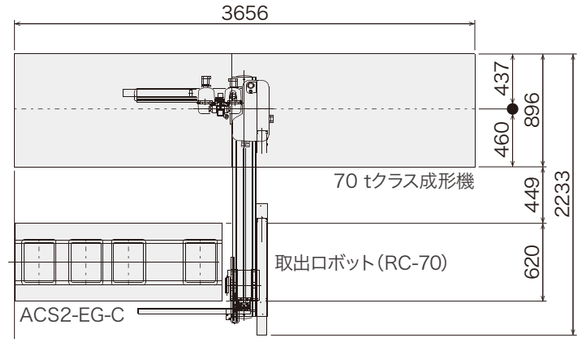

■ 主要オプション

静電除去装置	シグナルライト	立体循環仕様
○	緑·黄·赤	パレット循環式仕様 (7山までストック可能)

■ 使用パレット一覧　三甲㈱製

	製品名	製品画像	外寸 [mm]	内寸 [mm]	有効内寸 [mm]	パレット質量 [kg]/枚	出荷単位※
S	サンボックス #5-3B		363×270×60	318×243×47	315×238×40	0.68	20
M	サンボックス #5-3		363×270×70	318×243×56	315×238×50	0.75	20
L	サンボックス #9B-4		363×270×133	318×243×127	307×232×121	0.75	20

※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。

YUSHIN　カタログ請求　https://yushincompany.jp/request/