ACS2-EGS

パレットの搬入、搬出の作業動線を統一
工場レイアウトの効率化を提供

※写真はインジェクションHiパレット仕様

入出庫口側

型締力 30 tf～150 tf

成形品全般対応

51枚ストック

上下2段式

小型ストッカながら立体式による長時間ストック

ACS2-EGSは小型機ながら、パレット3山分のストック能力を有します。



ワンウェイ仕様
パレット2山分の自動化時間

ユーシンパレット使用

深さ違いのS、M、L、LL各サイズのパレットを共通して使用して頂けます。
（インジェクションHiパレット、Fineパレットの兼用は出来ません）

プラスチックカバー付チェーン採用

パレット搬送部にはプラスチックカバー付チェーンを使用。搬送部の蛇行防止と工場内のホコリ、コンタミ対策に有効です。

物流ラインの統一

パレットの入出庫口が成形機型締側で統一されているため、工場レイアウトを整然とまとめる事が出来ます。

■ 標準仕様

電　源	電源容量	常用エア圧	エア消費量	駆動方式	制御方式	可搬質量
三相AC200 V (50 Hz/60 Hz)	1.7 kVA AC200 V　5 A	0.49 MPa	0.3 NL/cycle	エアシリンダ/ インダクションモータ	シーケンス制御	40 kg/1山

使用パレット		パレットストック数 *1		箱替え時間
インジェクションHiパレット S、M、L、LL、XL4*2、XL3*2	Fineパレット S、M、L	S：17/〈19〉段×3山 M：11/〈10〉段×3山 L：7/〈7〉段×3山	LL：4段×3山 XL4：3段×3山*2 XL3：2段×3山*2	60 Hz/7.0 sec 50 Hz/8.0 sec （パレットサイズにより異なります。）

*1 インジェクションHiパレット仕様/〈　〉内はFineパレット仕様
Fineパレットに LL、XLサイズはありません。
*2 XL仕様はオプション

別冊カタログあり

■ 外形寸法図 [mm]

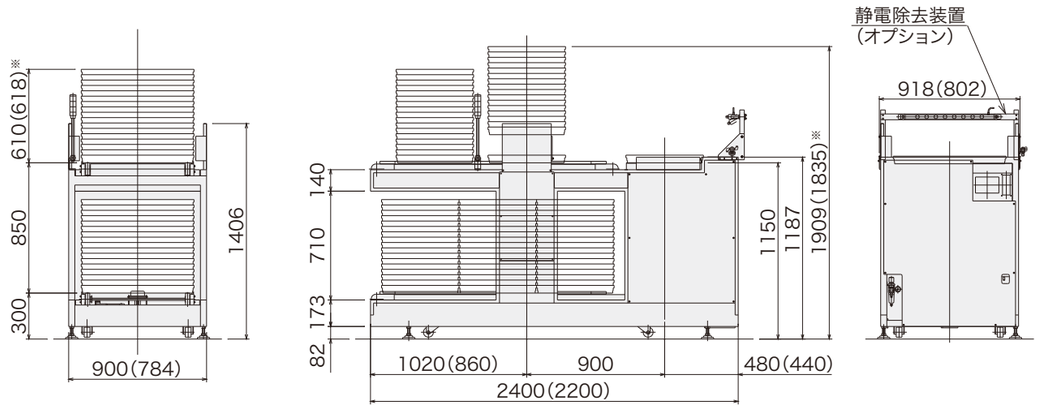

本　図：インジェクションHiパレット※Sサイズ使用時
(　　)：Fineパレット※Sサイズ使用時

■ レイアウト事例 [mm]

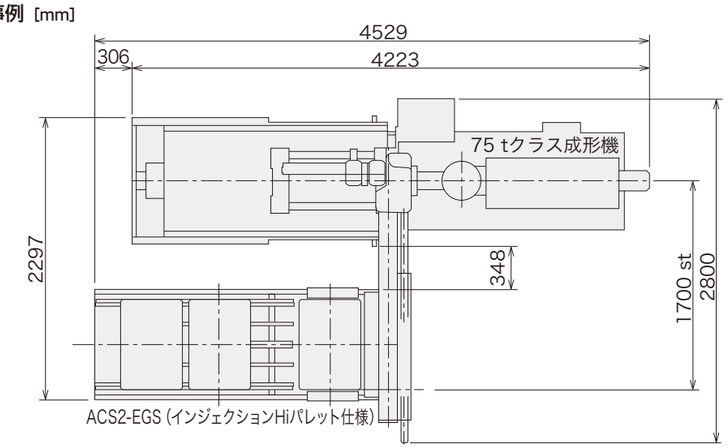

■ 主要オプション

静電除去装置	シグナルライト	指定色	手押し台車	XLパレット仕様	操作パネル側面仕様
○	緑·黄·赤	○	EGSワゴン	○	○

■ パレット搬送用台車 EGS ワゴン

山単位でストッカへのパレット受渡し、
搬送が行えます。

WEB YUSHIN　カタログ請求 https://yushincompany.jp/request/