ACS-K5

「パレットピッチ送り」機構を搭載
簡易的に製品をストックすることが可能

※写真はインジェクションHiパレット仕様

型締力 50 tf～350 tf

成形品全般対応

20枚ストック

平面方式

ユーシンパレット使用

深さ違いのS、M、L、LL各サイズのインジェクションHiパレットとS、M、LサイズのFineパレットに対応しています。（インジェクションHiパレット、Fineパレットの兼用はできません。）

ストック量に合わせたパレット山数の選択が可能

お客様の自動化ご希望時間に合わせて1山仕様と2山仕様*3の選択が可能。最適な自動化が行えます。

■ 標準仕様

電　源	電源容量	常用エア圧	エア消費量	駆動方式	制御方式
三相AC200 V（50 Hz/60 Hz）	1.7 kVA AC200 V　5 A	0.49 MPa	1.0 NL/cycle	エアシリンダ/インダクションモータ	シーケンスストアードプログラム

使用パレット		リフター可搬質量	コンベア可搬質量	箱替え時間	ストック量
インジェクションHiパレットS、M、L、LL	Fineパレット S、M、L	25 kg*1（パレット重量込）	50 kg*2	18 sec	Sタイプ20枚*3

*1 リフター可搬質量ならびに現場での実用性からSパレットにて10段（1山）×2山と設定しています。（リフター可搬質量は段バラシ部と段積み部の合計値25 kg）
*2 コンベア設定速度によって多少低下する可能性があります。
*3 ひと山あたりのパレット段積み可能枚数は、ストックする成形品の質量、1パレットあたりのストック数により異なります。

別冊カタログあり

■ 外形寸法図 [mm]

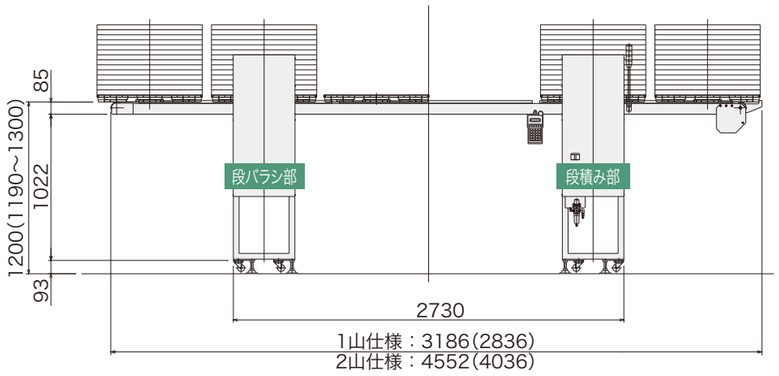

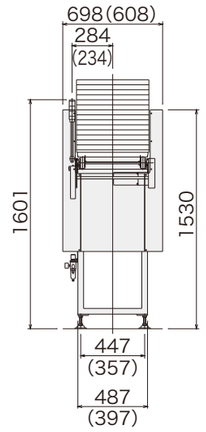

本　図：インジェクションHiパレット
（　）：Fineパレット

■ レイアウト事例 [mm]

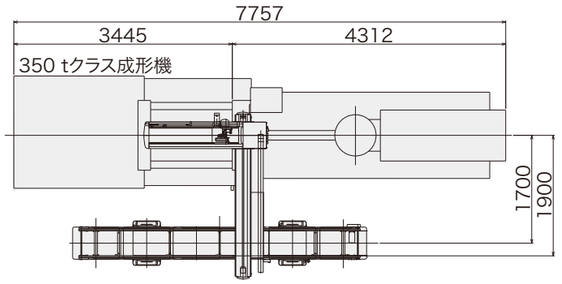

■ 主要オプション

シグナルライト	指定色	ピッチ送り高精度仕様
緑·黄·赤	○	ピッチ送りをエンコーダ制御で行うことで、より精度の高いピッチ送りが可能

自動化インテグレーション
YUSHINには自動化を支える“3つの力”があります。
1 提案力　2 技術力　3 サポート力
企画・設計から保守・点検まで一貫対応の自動化を提案します。

自動化機器の企画・設計・製作
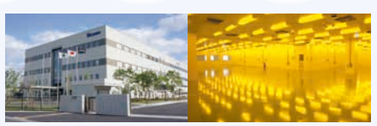
クリーンルーム完備のテクニカルセンター
豊富な実績や、ものづくりを支える環境、提案を支える人材について詳しくはHPをご覧ください。 YUSHIN インテグレーション