

# コントローラ

## E-touch<sup>®</sup> compact II

## E-touch<sup>®</sup> Lite II

### ■ 対応取出口ロボット

HSA / TSXA / YA II  
SXB / CTM-V

SXC-HSY / SXC-HS  
SXC / SVR-C50

### 持ちやすいコンパクトモデル

#### E-touch compact II

#### E-touch Lite II



- 7.5インチディスプレイ
- 質量1.2 kg
- イネーブルスイッチ1箇所
- SDカード

- ハンディーコントローラ

### 軽量コンパクト


7.5インチ 1.2 kgの軽量コンパクトなコントローラです。



### 生産モニタ

生産予定数を入力すると、生産残り数、残り時間、達成率を表示します。

生産完了時に運転を停止、生産予定完了前にブザーを鳴らして知らせることができます。

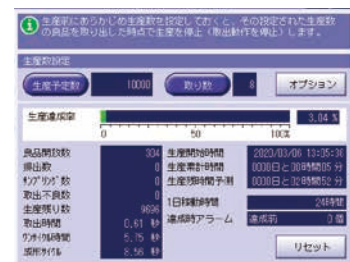

### 最適な動作制御

サイクルや条件に合わせて、速度、タイマなどを最適な値に自動調整します。

- ・R動作  
取出動作時に、下降と前進を同時に行います。金型に対する直線移動距離を指定するので調整が容易です。
- ・ECO(エコロジー)モード  
成形サイクルに間に合うように横行移動の速度を自動調整し、消費電力を抑えます。
- ・タイマオートチューニング  
取出動作時の吸着圧を監視し、エジェクタ指令出力と引抜後退のタイミングを自動調整します。

### 成形機通信(オプション対応)

取出口ロボットと成形機との間で通信を行い、成形機が使用している金型及びデータに合わせて、取出口ロボットが使用するデータを変更させることができます。

