


# HOP-C®

## 外形尺寸圖(mm)

( ) 為X規格  
< > 為650st規格

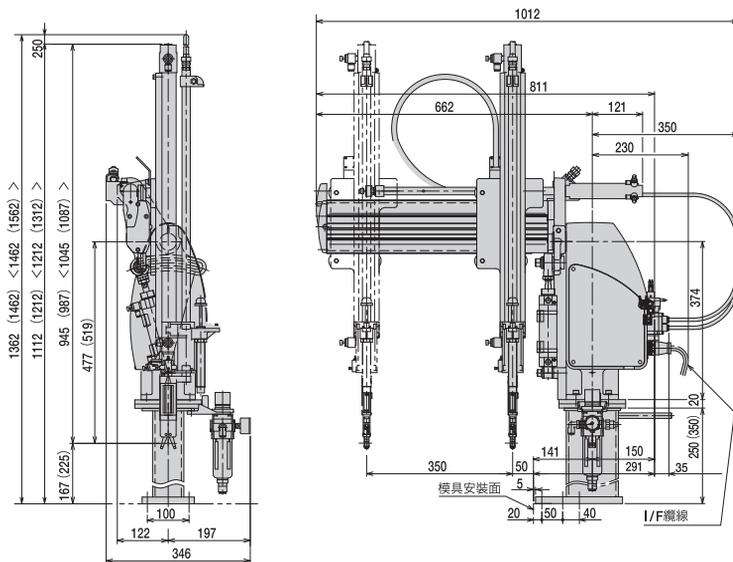

### 通用規格

電源容量	控制方式
0.06kVA 單相AC200V 0.3A (50/60Hz)	微型電腦控制
常用氣壓	最大允許空氣壓力(工廠側)
0.49MPa	0.7MPa

### 各機種規格

型號	行程			升降待機位置調整 (mm)	空氣消耗量 (NL/cycle)	可搬動重量 (kg)**
	升降 (mm)	引拔 (mm)	旋回 (正反操兩方向)			
HOP-C-550	550	90	Min. 50° ~ Max. 90°	調整量 114	13	2
HOP-C-550X						
HOP-C-650	650					
HOP-C-650X						

X: 夾嘴90°反轉規格 ※含夾嘴·工作頭